




А3020. ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ХОДОМ ПОРШНЯ 150 ММ И УСИЛИЕМ 10ТС

НАЗНАЧЕНИЕ

Пресс предназначен для выпрессовки и запрессовки различных деталей и узлов подвижного состава при ремонте в локомотивном депо или на ремонтных заводах.

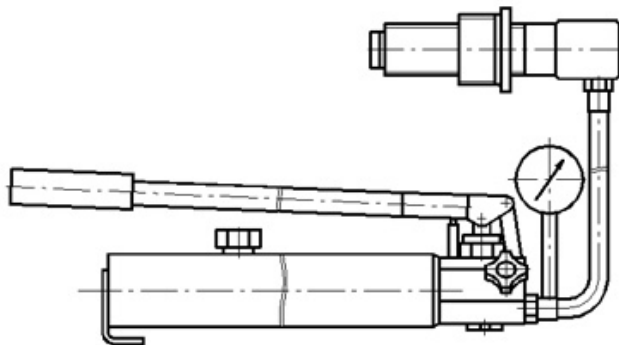

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Привод пресса	ручной
Тип	гидравлический
Максимальное рабочее усилие Н (тс)	9,81x104 (10)
Рабочее давление в домкрате, МПа (кгс/см ²)	62(632,2)
Внутренний диаметр гильзы домкрата (мм)	45
Максимальный ход штока (мм)	150
Усилие на рукоятке насоса Н (кгс)	392,4(40)
Полезный объем бака насоса (см ³)	1100
Габаритные размеры домкрата (мм):	
длина (высота в сложенном состоянии)	236
диаметр	60
Габаритные размеры насоса (мм):	
длина	570
ширина	145
высота	140
Масса изделия в комплекте (не более, кг)	25



А3020. ПРЕСС ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ С ХОДОМ ПОРШНЯ 150 ММ И УСИЛИЕМ 10ТС

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят:	шт.
Пресс гидравлический с ходом поршня 150 мм и усилием 10 тс, в том числе:	1
Насос ручной	1
Гидроцилиндр	1*
Рукав высокого давления с полумуфтой	1
Манометр с адаптером	1
Масло МГЕ-10А ОСТ 38 01281-82, л	2
Эксплуатационная документация и запасные части к комплектующим (комплект)	1
Руководство по эксплуатации А3020.00.00 РЭ	1

*) Для спрессовки (запрессовки) необходима дополнительная оснастка, которая в комплект поставки не входит.

В составе пресса поставляется насадка для присоединения к прессу съемников: ПР1144.01; ПР1159.01; ПР1327.01; ПР1393.01; ПР1394.01.